



## Plåttakpanna Spektrum – mått:

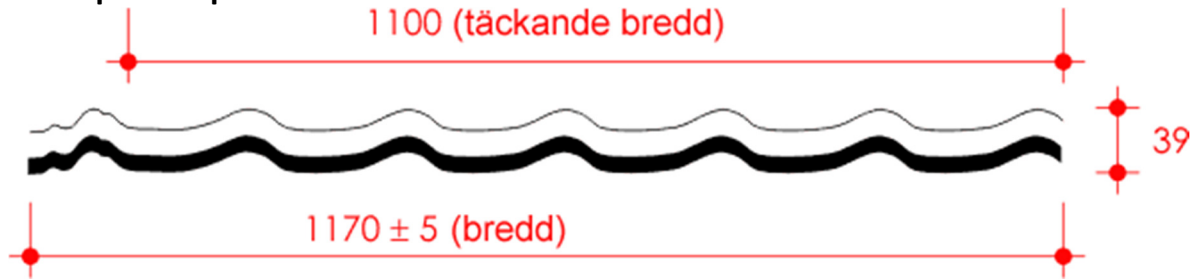

## Egenskaper:

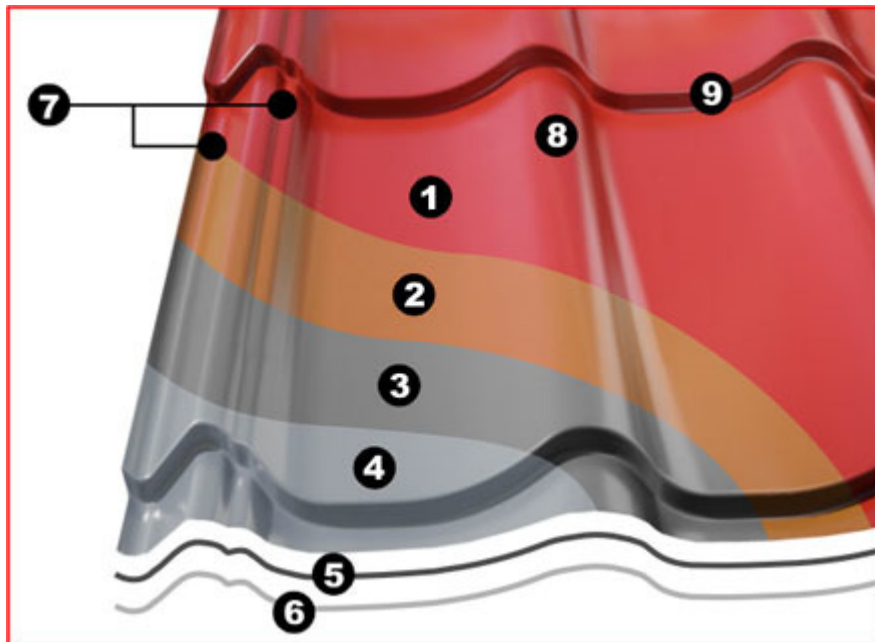

1. Ytskikt – färg samt ytterligare skydd mot repor, vatten och UV-strålning (två lager Polyster HDP)
2. Underlag – skyddar mot korrosion och ger vidhäftning för ytskiktet
3. Zinklager – korrosionsskydd
4. Stålblåt – ger hållfasthet och styvhet till takpannan
5. Zinklager - korrosionsskydd
6. Underskikt – skyddar mot repor, vatten och UV-strålning
7. Kapillära spår – två spår som garanterar avledning av vatten och takets vattentäthet
8. Kupan – noggrant och elegant profilerad, profilens höjd 39 mm
9. Falsningar – stabiliserar plåtskivan, avståndet mellan två falsningar är modullängd

## Skarvning av Spektrum plåttakpannor:

Spektrum plåttakpannor är mycket noggrant profilerade vilket garanterar att taket blir tätt och installationen enkel. På ritningen visas två kapillära spår (för avvattning) på skarven.

